

添加するとつや消し仕上げに!

フォルティスつや消し添加剤


発売以来ご好評を頂いておりますフロアトップアクアフォルティス。数々の優れた性能はそのままに、添加するだけで落ち着いたつや消しに仕上げられる「フォルティスつや消し添加剤」をラインアップしました。

つや消し仕上げが5工程から3工程に短縮

現在フォルティスのつや消し仕上げ（ハエレオ仕様）は、プライマーにフォルティス2回塗り+つや消しクリヤー2回塗りの計5工程となっておりますが、フォルティスつや消し添加剤を使用することで、3工程でつや消しカラー仕上げができるようになりました。


【従来のコーティング工法～ハエレオ仕様～】

工程	製品名	混合比 ^{※1}			塗布量 ^{※2} (kg/m ²)	塗装間隔 (時間/23℃)
—	下地処理	—			—	—
1	プライマー フロアトップアクアプライマー ハエレオ	主剤 2 (5)	硬化剤 0.2 (0.5)	+ 必要に 応じた 添加剤	基材による	2～24
2	下塗り フロアトップアクア フォルティス	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 0.4 (1.5)	0.15	1以上
3	中塗り フロアトップアクア フォルティス	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 0.4 (1.5)	0.15	1以上
4	上塗り フロアトップアクア フォルティス つや消しクリヤー	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 0.4 (1.5)	0.15	1以上
5	上塗り フロアトップアクア フォルティス つや消しクリヤー	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 0.4 (1.5)	0.15	—

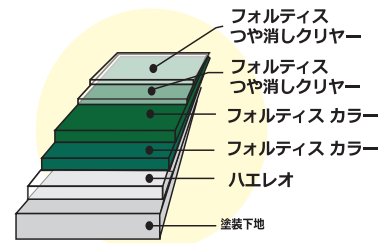

【コーティングつや消しカラー工法～ハエレオ仕様～】

工程	製品名	混合比 ^{※1}			塗布量 ^{※2} (kg/m ²)	塗装間隔 (時間/23℃)
—	下地処理	—			—	—
1	プライマー フロアトップアクア プライマー ハエレオ	主剤 2 (5)	硬化剤 0.2 (0.5)	+ 必要に 応じた 添加剤	基材による	2～24
2	下塗り フロアトップアクア フォルティス	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 0.4 (1.5)	0.15	1以上
3	上塗り フロアトップアクア フォルティス +つや消し添加剤	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 0.2 (0.75)	つや消し添加剤 0.8 (0.8×4)	—

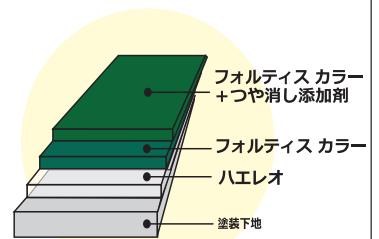

注) 下地状況や塗り方により塗布量が増減します。

※1 比率は重量比です。また、所定量の水を混合してください。

※2 混合した水を含めた塗布量です。

省工程・低コスト化を実現!

つや消しカラー工法にはこちらの仕様もございます。

【コーティングつや消しカラー工法～コンクリート面仕様～】

工程	製品名	混合比 ^{※1}				塗布量 ^{※2} (kg/m ²)	塗装間隔 (時間/23℃)	
—	下地処理	—				—	—	
1	捨て塗り フロアトップアクア フォルティス	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 1.2 (4.5)	—	0.09～0.18	0.5以上	
2	下塗り フロアトップアクア フォルティス	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 0.4 (1.5)	—	0.15	1以上	
3	上塗り フロアトップアクア フォルティス +つや消し添加剤	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 0.2 (0.75)	つや消し添加剤 0.8 (0.8×4)	0.17	—	

【コーティングつや消しカラー工法～塗り替え仕様～】

工程	製品名	混合比 ^{※1}				塗布量 ^{※2} (kg/m ²)	塗装間隔 (時間/23℃)	
—	下地処理	—				—	—	
1	下塗り フロアトップアクア フォルティス	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 0.4 (1.5)	—	0.15	1以上	
2	上塗り フロアトップアクア フォルティス +つや消し添加剤	主剤 3.2 (12)	硬化剤 0.4 (1.5)	水 0.2 (0.75)	つや消し添加剤 0.8 (0.8×4)	0.17	—	

注) 下地状況や塗り方により塗布量が増減します。とくに捨て塗りは下地のコンクリートの品質により塗布量の増減がありますので、吸い込みの状況を確認しながら塗装してください。

※1 比率は重量比です。また、所定量の水を混合してください。 ※2 混合した水を含めた塗布量です。


※3 塗り替え仕様で塗装可能な既存塗膜はアクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系です。詳細は担当営業へお問い合わせください。

添加量によりお好みのつやに調節できます!

各つやの添加量

	8分つや	6分つや	4分つや	3分つや	2分つや
13.5 kgセット	—	0.8 kg	1.6 kg	2.4 kg	3.2 kg
3.6 kgセット	—	0.2 kg	0.4 kg	0.6 kg	0.8 kg

〈容量〉
0.8kg/ポリ容器

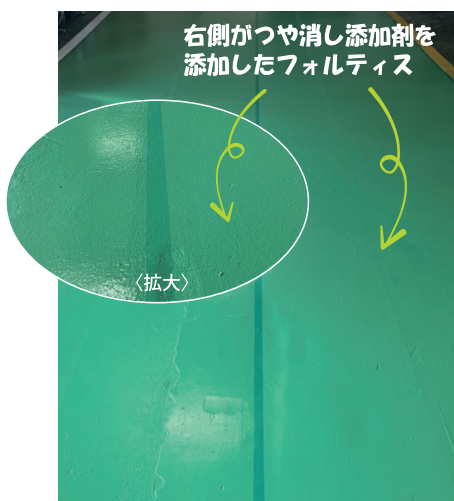

落ち着いたつや消し仕上げの
床にしたい場所にオススメです!

8分つや



4分つや



2分つや



※印刷のため実際の色調とは多少異なります。

アトミクス株式会社 塗料事業部

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL.03-3969-3125(直通) FAX.03-3968-7300