

水性
すべり止め
塗料

防滑侍

ぼうかつごむらい

日本のすべりやすい場所を一液両断!

地球の自然を想定した深くて落ち着いた色 **アースカラー** のため、

和洋の場所を問わず、敷瓦 **タイル**、混凝土 **コンクリート**、

鉄部、木部等に塗布できます。



防滑侍

ぼうかつざむらい

《歩行路向け水性珪砂入り一液塗料》

塗布面積あたりの単価も**安価**で、
塗布方法も**簡単・お手軽**！



敷瓦 **タイル**、混凝土 **コンクリート**、鉄部、木部の
すべりに困ったら、**屋内外問わず使用可能**！



防滑粘着巻紙【**防滑テープ**】では貼りづらい
直角面や**湾曲箇所**でも塗布可能！



塗膜に**柔軟性**があるため、長い木の板や
アルミ等の金属にも塗布が可能！



製品特徴

壺

適正母材

タイル コンクリート
敷瓦・混凝土・木部・鉄部



貳

荷姿

1斤蛇口付き
自立型
透明樹脂袋




650g
パウチ

参

使用量目安

650gあたり約0.5㎡

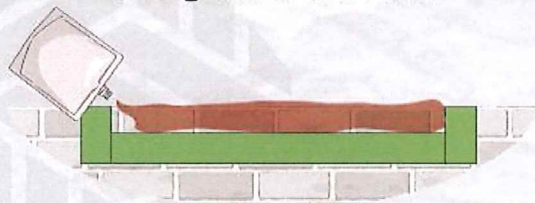

肆

色見本

薄墨色 抹茶色 枯草色 空色 薄紅色




伍

使用方法


其の壺

塗布したい面の掃除と
養生粘着巻紙【テープ】を貼る。




其の参

ローラーやヘラで塗料を伸ばし
押し付ける様にして仕上げる。



其の貳

パウチをよく揉み、
パウチから塗料を出す。



其の肆

養生テープを
すぐに外して完成。



乾燥時間目安 表面乾燥 30分 20℃ / 完全乾燥 24時間 20℃




詳しい施工動画はこちらをご覧ください！

＼米国発／動画共有仮想空間

You Tube ▶▶▶▶



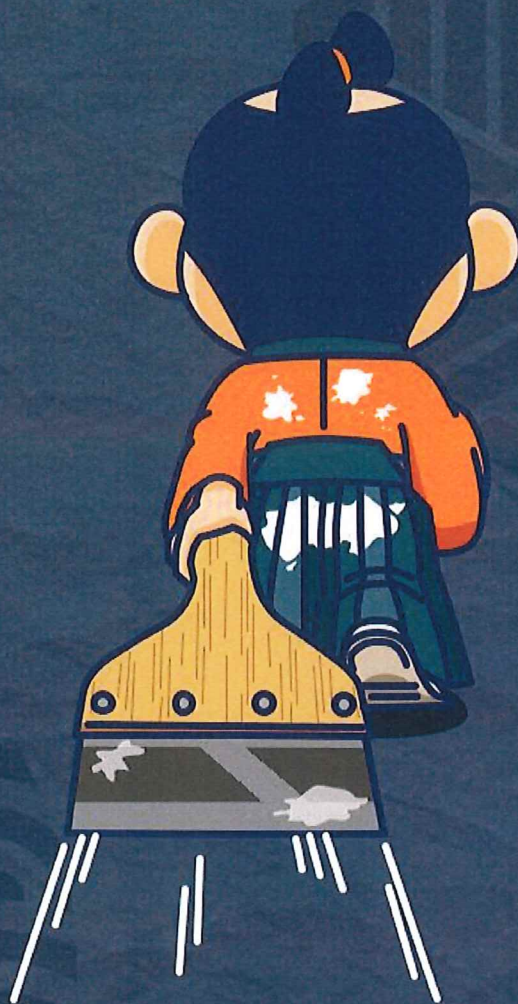

注意事項

- 水性のため、5℃以下の使用は不可です。
- 塗布面の温度が高い（目安：30℃以上）と水性のため乾燥が早くなります。
その場合、まとめて塗布をせず、小まめに塗布・仕上げ作業を行って下さい。
- 開封後も高温多湿を避けて保存すれば、幾度もお使い頂けますが、なるべく早めにご使用下さい。
- 水性塗膜のため、自動車等の車両や重量物が通る場所にはご使用頂けません。
また、金属等の硬いもので衝撃が加わると剥がれる場合があります。
- 塗膜がうすくなってきたら、ゴミや汚れを除去して上から塗り足して下さい。



関西パテ化工株式会社