



ライスター・モバイルバッテリー式熱風溶接機(バッテリーは非付属品)

(179.254)ネクスヒート300 A-LP



ノズル非装着時

このノズルは標準付属

ネクスヒート300 A-LP型熱風溶接機は、コードレスならではの自由な操作性に加え、50~500°Cの範囲を5°C単位で制御できる精密な温度調整機能と、5段階で設定可能な風量、簡単に操作できるディスプレイを備えた次世代ツールです。充電式バッテリー駆動により、電源の確保やコードの取り回しに煩わされることなく、施工現場や工場で効率的に作業を進められます。(バッテリーは非付属品)

(オプション品)

技術データ

電圧電池	18 V	
電池容量	144 Wh	
出力	600 W	
温度	50-500 °C	122-932 °F
温度設定無段階	なし	
風量(20°C)	50-150 l/min	1.76-5.29 cfm
無段階風量調整	なし	
エコモード	なし	
表示	有	
e-Drive	有	
屋外アプリケーション	有	
バッテリー動作	有	
バッテリーを含む	なし	
ノズル接続部径φ	36.5 mm / 1.45 in	
長さ	178 mm	7 in
幅	72 mm	2.83 in
ハンドル径	33 mm	1.29 in
騒音レベル	< 67 dB (A)	
認証取得状況	CE	
原産国	スイス	



106.999
ワイドスロットノズル (直径36.5) 40 x 2 mm



106.998
ワイドスロットノズル (直径36.5) 20 x 2 mm



142.303
チューブノズル (φ36.5) φ5 mm, 37 mm



105.433
スピード溶接ノズル (φ8.0) 形状D φ5

マシン専用アクセサリ



179.259
ツールケース

適応バッテリー及び充電器(現在、弊社からは販売しておりませんので、市場よりご購入ください)

バッテリー： ボッシュ社製 ProCORE18V8.0 (重量:0.955kg) / ProCORE18V12.0 (重量:1.35kg)

充電器： ボッシュ社製 GAL 1880cv / GAL 3680cv



アプリケーション例


* 防水シートの補修・溶着



* テント・シートの溶着



* 床用シートの溶接

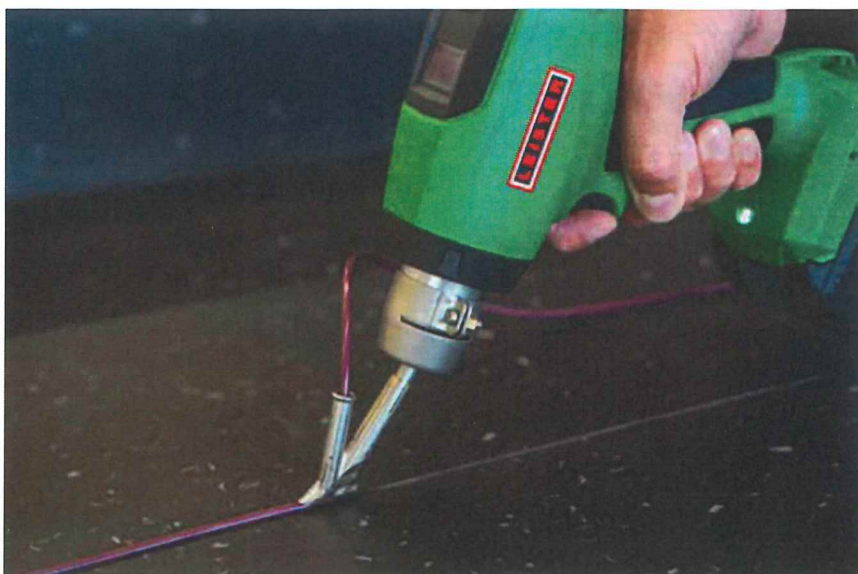

株式会社ライスター・テクノロジーズ

プラスチック溶接・営業部

TEL : 045-477-3637

FAX : 045-477-3638